



PULAR

Teknolojinin Mat Hali

GREE 'den Yeni PULAR Serisi.

Mat yüzeyli tasarımı ve çift kanatlı hava çıkışı ile Pular, hassas ve güçlü bir hava akımı sağlar.



R32
ÇEVRECİ GAZ



MAT BEYAZ
YÜZEY



STANDART
WIFI



3D KAVİSLİ
HAVA AKIMI



7 FAN HIZI

444 5 852

TLC

Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

tlcklima.com | gree.com.tr

SADE VE MAT BEYAZ DOKU

Pular, mat kaplama rengi ve zarif tasarımı ile mekan dekorasyonlarında en uygun çözümü sunuyor.



"I FEEL" HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ

"I Feel" düğmesine basıldığında kumanda üzerindeki sensör ortam sıcaklığını hisseder ve iç üniteye sinyal gönderir. Böylece klima hava üfleme debisini ve sıcaklığını en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde düzenler.




"I Feel" özellikli kumanda



"I Feel" özelliği olmayan kumanda



YENİ NESİL WiFi KONTROL PULAR'DA- STANDART

Gree'nin özel "Gree+" kontrol sistemi sayesinde klima cihazınızı cep telefonu ve tablet bilgisayarınızla uzaktan kontrol edebilirsiniz.

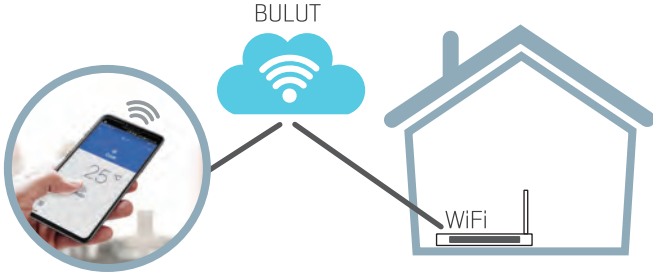

AKILLI "X FAN"

İç ünite fanı cihaz kapatıldıktan sonra bir süre daha çalışarak serpantin yüzeyinin kurumasını sağlar. Böylece iç üniteye oluşabilecek küf, bakteri ve mikroplar engellenirken, kötü kokuların önüne geçilmiş olur.



3D KAVİSLİ HAVA AKIMI

Spiral ve geniş açılı hava üfleme için tamamen yeni bir hava üfleme kanadı tasarımı gerçekleştirilmiştir.⊗ Hava salınım kanatçıkları daha az rüzgar direnciyle karşılaşması için dışarıya yerleştirilir. Hava akışı daha sessiz ve dengeli, doğal rüzgar gibidir.



Çift kanallı hava çıkışı



10 dakikada bir uzaktan sıcaklık algılama



Yukarıdan aşağıya soğutma

PULAR Serisi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Kodu		Birim	GWH09AGAXB-K6 DNA1B	GWH12AGBXB-K6 DNA1A	GWH18AGD-K6 DNA1D	GWH24AGD-K6 DNA1C
Güç Kaynağı	Besleme		Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Sigorta Akımı	A	10	10	16	16
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)		BTU/h	1.706 ~ 8.530 ~ 11.089	3.070 ~ 11.000 ~ 12.283	3.412 ~ 15.700 ~ 18.083	6.100 ~ 21.000 ~ 23.500
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)		W	500 ~ 2.500 ~ 3.250	900 ~ 3.200 ~ 3.600	1.000 ~ 4.600 ~ 5.300	1.800 ~ 6.200 ~ 6.900
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.)		BTU/h	1.706 ~ 9.553 ~ 12.283	3.070 ~ 11.600 ~ 13.648	2.388 ~ 17.742 ~ 19.277	4.400 ~ 22.000 ~ 27.000
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.)		W	500 ~ 2.800 ~ 3.600	900 ~ 3.400 ~ 4.000	1.000 ~ 5.200 ~ 5.650	1.300 ~ 6.500 ~ 7.913
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.)		W	150 ~ 680 ~ 1.300	220 ~ 991 ~ 1.300	420 ~ 1.355 ~ 1.800	450 ~ 1.786 ~ 2.100
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.)		W	140 ~ 730 ~ 1.500	220 ~ 916 ~ 1.500	420 ~ 1.340 ~ 1.900	450 ~ 1.645 ~ 2.200
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)		A	3.1 / 3.2	4.4 / 4	5.9 / 5.8	7.6
EER		W/W	3,68	3,23	3,39	3,47
COP		W/W	3,84	3,71	3,88	3,95
SEER		--	6,6	6,1	6,4	6,8
SCOP		--	4,1	4,00	4,00	4,00
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)		--	Soğutma : A++ / Isıtma : A+ A+++ (daha sıcak iklimde)	Soğutma : A++ / Isıtma : A+ A+++ (daha sıcak iklimde)	Soğutma : A++ / Isıtma : A+ A+++ (daha sıcak iklimde)	Soğutma : A++ / Isıtma : A+ A+++ (daha sıcak iklimde)
Nem Alma Kapasitesi		L/h	0.60	1.40	1.80	1.80
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	GWH09AGAXB-K6 DNA1B/I	GWH12AGBXB-K6 DNA1A/I	GWH18AGD-K6 DNA1D/I	GWH24AGD-K6 DNA1C/I
	Hava Debisi	m ³ /h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	1050/950/800/750/700/650/600
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	38/36/34/32/28/25/21	41/37/35/33/30/26/24	43/39/37/34/32/30/29	46/42/40/37/35/32/30
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	55/48/46/44/40/37/33	56/49/47/45/42/38/36	56/52/50/47/45/43/42	63/59/57/54/53/49/47
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
	Net Ağırlık	kg	7.5	8	13.5	14
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	GWH09AGAXB-K6 DNA1B/O	GWH12AGBXB-K6 DNA1A/O	GWH18AGD-K6 DNA1D/O	GWH24AGD-K6 DNA1C/O
	Hava Debisi	m ³ /h	1950	1950	1950	2800
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	50	52	55	57
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	60	63	65	65
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	732×555×330	732×555×330	732×550×330	873×555×376
	Net Ağırlık	kg	25	25	26,5	36,5
Ara Tesisat	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	0.48	0.55	0.75	1.18
	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	16	16	16	16
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12 (1/2")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	10	10
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	15	15	25	25

* EER ve COP değerleri EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.

* Veriler ; Soğutma : Oda Sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT- Dış ortam sıcaklığı 35°C KT

Isıtma : Oda Sıcaklığı 20°C KT – Dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT

Borulama esnasında bu değerler ortamdaki koşullara göre tespit edilmiştir.

Çalışma esnasında bu değerler ortamdaki koşullara göre olarak farklılık gösterebilir.

* SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalışması için mevsimsel enerji verimlilik değeri olup EN 14825

ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır.

* 6 yıl garanti TLC Klima yetkili servisleri tarafından kurulumu yapılan tüm GREE markalı duvar tipi split klimalar için yılda en az bir sefer bakım yaptırmak şartı ile geçerlidir.

NEDEN GREE?

BİR DÜNYA MARKASIDIR

Dünya çapında 300 milyondan fazla kullanıcının tercihleri sayesinde, Gree ürünleri 200'den fazla ülke ve bölgede satılmaktadır. Gree dünyanın en büyük klima üreticisi olup dünyada satılan 3 klimadan biri Gree tarafından üretilmektedir. Dünyanın En Büyük Klima Üreticisi Gree, Euromonitor araştırma şirketi tarafından "2021 senesi dünyanın en büyük klima markası" seçilmiştir. 2022 yılında Gree, Forbes Global 2000 listesinde 358. sırada yer almaktadır.

KENDİ TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRİR

Gree 72 araştırma merkezi, 900'ün üzerinde test laboratuvarı, 12.000'i geçen AR-GE mühendisi ve yıllık 1 milyar doları geçen AR-GE bütçesi ile kendi teknolojisini geliştirip dünyaya sunmaktadır. Bugüne kadar 22.715 buluş (icat) patenti dahil 49.000'den fazla teknoloji patentinin altında Gree imzası bulunmaktadır.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEZ

Gree klima tasarımı ve üretimini yaparken hiçbir aşamada kaliteden ödün vermez. Altı Sigma uygulayan Gree (6 Sigma operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir.) kalite güvencesini sağlamak amacı ile klima ana komponentlerini, PCB'leri, serpantinleri, metal ve plastik parçaları, kompresörleri %100 kendi üretir. Dışarıdan temin edilen malzemeler de büyük bir titizlik ile 3000'den fazla çalışanın bulunduğu tedarik fabrikasında test edip incelendikten sonra üretime dahil edilir.



Source Euromonitor International Limited;
Consumer appliances 2022ed.
retail volume sales in units, 2021 data.

444 5 852

TLC

Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

info@tlcklima.com | www.tlcklima.com